

# S3 Magnus Piscina



**Elettropompe da piscina autoadescanti a 1450 giri minuto.**

### Applicazioni

Ricircolo e filtraggio di grandi piscine.  
Velocità di rotazione del motore a 1450 giri per un flusso d'acqua più lento ed una filtrazione più efficace.

### Materiali

Corpo pompa, piede pompa, voluta, disco portatenuta in polipropilene caricato con fibra di vetro. Cestello filtrante in polietilene. Coperchio filtro in policarbonato. Girante in Noryl (bronzo su richiesta).

Asse motore in acciaio inossidabile

AISI 316.

Tenuta meccanica: carbo ceramica.

### Motore

Asincrono, quattro poli.

Isolamento classe F.

Protezione IP 55.

Servizio continuo.

### Limiti di utilizzo

Altezza massima aspirazione: 4 m.

Anche per acqua salata (max. 6 g/litro di sale).

### Dotazioni

Bocche flangiate

Controflange fornibili a richiesta


Modelli 550, 750 e 1000 fornibili con sovrapprezzo con girante in bronzo.




Prodotto Fabbricato in Spagna

### Dimensioni e pesi

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	DNA	DNM	Kg
S3 MAGNUS 300	420	405	508	310	265	505	335	300	450	590	370	110	110	42,5
S3 MAGNUS 400	420	405	508	310	265	505	335	300	450	590	370	110	110	44,5
S3 MAGNUS 550	420	405	508	330	265	505	335	300	450	590	370	110	110	53,4
S3 MAGNUS 750	420	405	508	380	265	505	335	300	450	590	370	110	110	66
S3 MAGNUS 1000	420	405	508	380	265	505	335	300	450	590	370	110	110	76

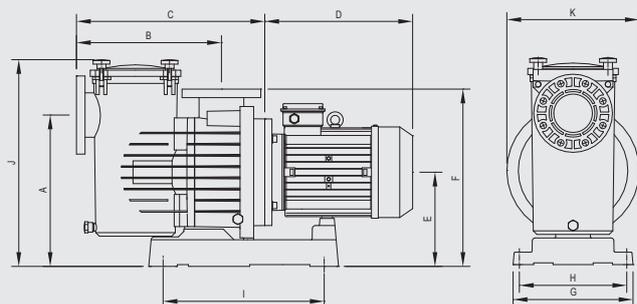

### Curve di prestazione a 1450 rpm

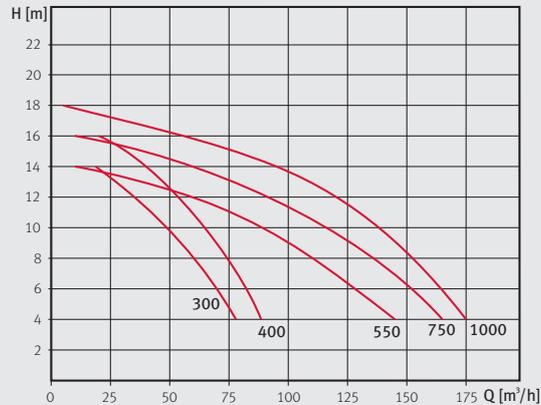

### Tabella di prestazioni idrauliche e prezzi

Modello	P2		I (A)	mca	4	6	8	10	12	14	16	18
	Hp	Kw	3~400 V									
S3 MAGNUS 300	3	2,2	5,5	m³/h	78	70	60	48	35	18		
S3 MAGNUS 400	4	3	7,4		88	83	75	65	52	40	20	
S3 MAGNUS 550	5,5	4	8,8		145	125	110	90	60	10		
S3 MAGNUS 750	7,5	5,5	12,0		165	152	136	115	74	65	10	
S3 MAGNUS 1000	10	7,5	15,8		175	165	155	138	120	95	52	5