


# 145x270mm

## HIGH FLOW VALVE BY XP

HIGH FLOW by XP è una speciale valvola a galleggiante ad alta portata con funzionamento a membrana e livello differenziale di riempimento regolabile da 0,5 cm a 250 cm;

Queste caratteristiche rendono HIGH FLOW indispensabile sia per ottenere la massima portata di riempimento sia per allungare la vita e migliorare il funzionamento delle elettropompe adibite al riempimento del serbatoio in modalità pressurizzata;


Prima di installare HIGH FLOW , assicurarsi di rimuovere eventuali impurità dalle tubazioni che potrebbero occludere il passaggio dell'acqua all'interno della valvola a galleggiante;

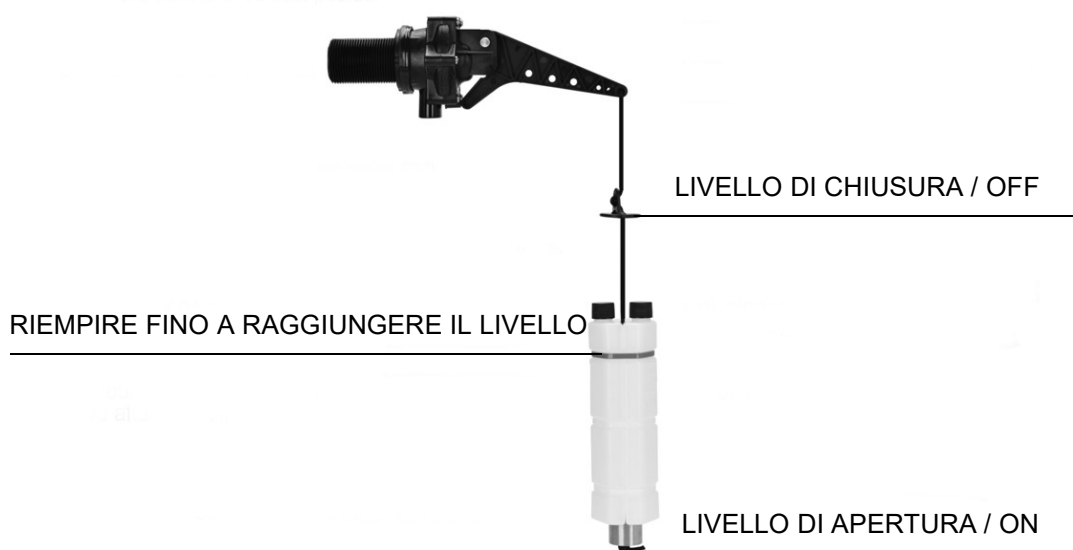

### MANUTENZIONE (fig.A)

HIGH FLOW by XP si smonta facilmente svitando il corpo di ingresso dal corpo valvola, dove si trova il filtro che può essere facilmente estratto e pulito

### Flow Graph



#### Key

- 15mm (1/2")
- 20mm (3/4")
- 25mm & 32mm (1" & 1 1/4")

200L / MIN

Pressure Range  
1 Bar - 10 Bar  
15 Psi - 150 Psi

