
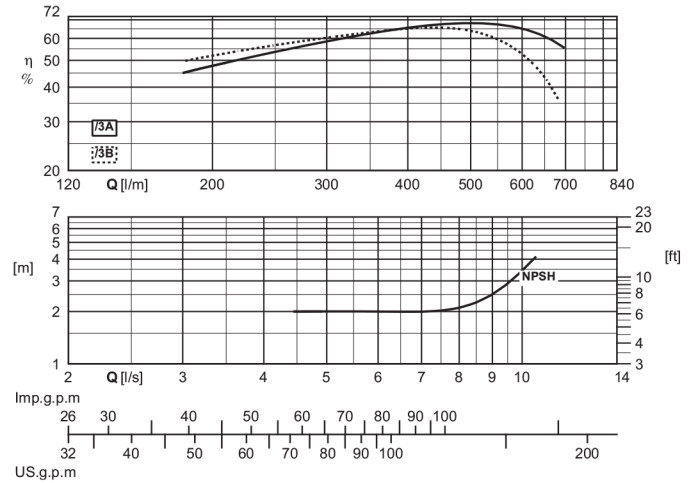


Type Type Tipo	Ø max [mm]	Weight Poids Peso [kg]	A	B	C	D	E	G	F
			[mm]						
E6XPD52/2AB+MCH43	135	21,5	959	484	475	127	96	100	G3
E6XPD52/3B+MCH44	135	25	1059	544	515	127	96	100	G3
E6XPD52/3A+MCH455	135	28,5	1084	544	540	127	96	100	G3
E6XPD52/3A+MAC65A	145	40,5	1074	544	530	141	143	100	G3
E6XPD52/4A+MCR475	135	35,5	1289	604	685	127	96	100	G3
E6XPD52/4A+MAC67A	145	44	1154	604	550	141	143	100	G3
E6XPD52/6K+MCR410	135	42	1494	724	770	127	96	100	G3
E6XPD52/6K+MAC610A	145	51,5	1319	724	595	141	143	100	G3
E6XPD52/7A+MAC612A	145	56,5	1424	784	640	141	143	100	G3
E6XPD52/9K+MAC615A	145	61,5	1633	963	670	141	143	100	G3
E6XPD52/10I+MAC617A	145	66	1723	1023	700	141	143	100	G3
E6XPD52/12K+MAC620A	145	72,5	1858	1143	715	141	143	100	G3
E6XPD52/14A+MAC625A	145	78,5	2013	1263	750	141	143	100	G3
E6XPDB52/17A+MAC630A	145	86	2440	1650	790	141	143	100	G3
E6XPDB52/19A+MAC635A	145	98,5	2645	1770	875	141	143	100	G3
E6XPDB52/22A+MAC640A	145	117,5	2975	1950	1025	141	143	100	G3
E6XPDB52/25A+MAC650B	145	146,5	3357	2130	1227	141	143	100	G3
E6XPDB52/28A+MAC650B	145	150	3537	2310	1227	141	143	100	G3

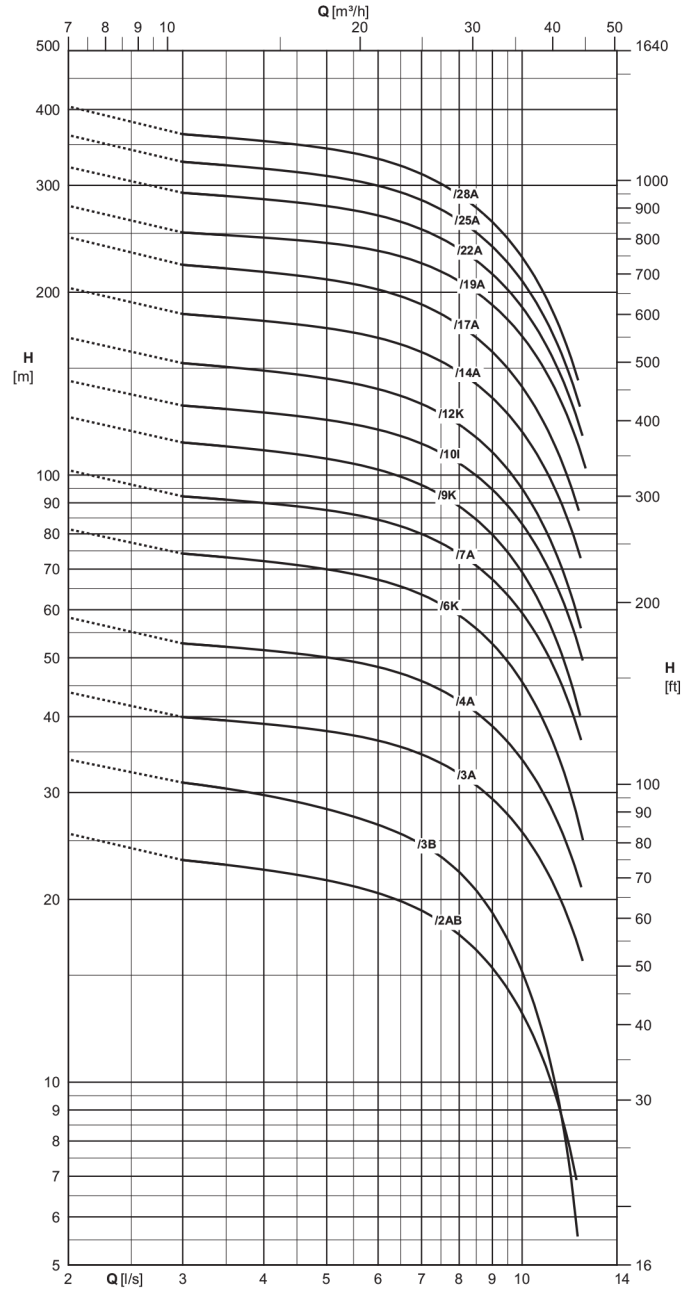

The hydraulic performance characteristics are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 3B.
The hydraulic characteristics of units coupled to MAC 6...-2B 6" motors are guaranteed as conforming to standard UNI/ISO 9906 Grade 2B.

Les caractéristiques hydrauliques de fonctionnement sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 3B.
Pour les groupes accouplés à des moteurs 6" MAC 6...-2B les caractéristiques hydrauliques sont garanties conformes à la norme UNI/ISO 9906 Niveau 2B.

Le caratteristiche idrauliche di funzionamento vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 3B.
Per i gruppi accoppiati a motori 6" MAC 6...-2B le caratteristiche idrauliche vengono garantite secondo la norma UNI/ISO 9906 Grado 2B.